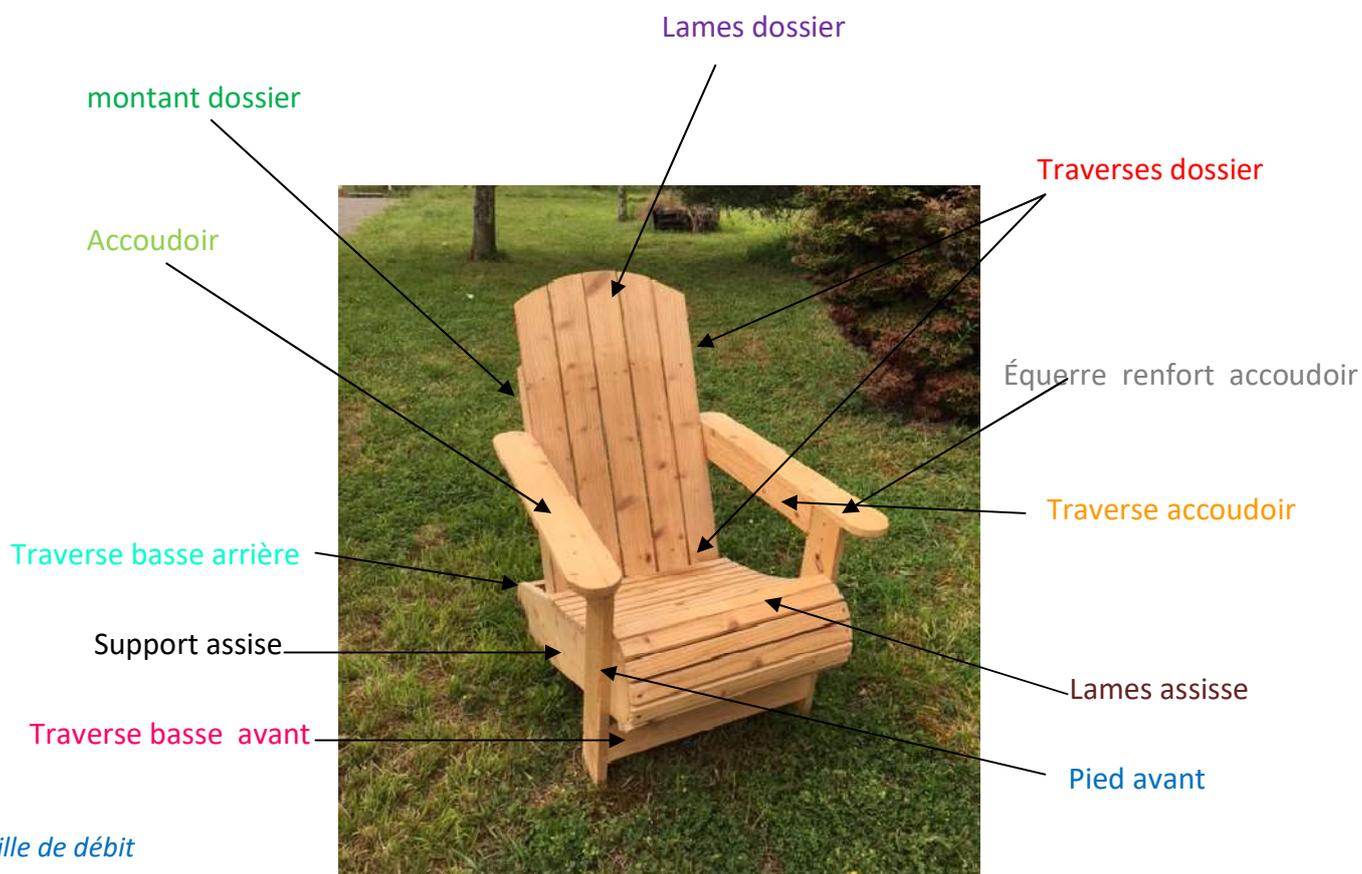


La fabrication de la chaise de jardin Louisiane se réalise en bois Douglas réputé pour être résistant aux intempéries. Les différents éléments sont assemblés par visage.



La finition peut se réaliser avec de l'huile de lin, de la lasure, ou toute autre peinture extérieure de couleur.



Feuille de débit

	Code couleur	longueur	Largeur	Epaisseur	Nombre
Lames dossier		800	80	22	5
Pied avant		560	100	22	2
Montant dossier		800	100	22	2
Équerre renfort accoudoir		180	65	22	2
Traverse dossier		422	100	22	2
Traverse accoudoir		510	80	22	2
Lames assise		510	35	22	19
Traverse basse avant		510	100	22	1
Traverse basse arrière		466			
Support assise		850	170	32	2
Accoudoir		700	100	22	2
Vis bois		3.5 x 30			50
Vis bois		3.5 x 50			70
Huile de lin					0.5 l
Temps de fabrication					12 h

Liste des opérations

Opération	Document		actions	Outils	EPI
Réception matériau	Bon de commande		Vérification Stockage		
Débit de longueur	Feuille de débit		Découper de longueur tous les éléments en bois		
Préparation fabrication	Plan de fabrication Gabarit de traçage		Tracer les pièces à l'aide des gabarits		
	Feuille de débit Plan de fabrication	  	Découpe des pièces courbe et conique avec la scie a ruban		
				Ponçage de finition des champs des pièces courbe et conique avec la ponceuse a bande	
			Premier ponçage des plats		
Préparation montage	Plan de fabrication		Tracer le perçage avec les gabarits de perçage		
	gabarits de perçage		Perçage pour fixation des cotés		
Montage	Liste des Opérations		Montage des cotés		
			Montage du dossier		
			Montage du siège		
Finition	Liste des Opérations		Arrondir les angles périphériques et des renforts inter et d'angles		
			Ponçage mécanique		
			Ponçage manuel		
			Protection intempéries Huile de lin		
Livraison			contrôle qualité		